

MANUALE DI INSTALLAZIONE INSTALLATION MANUAL

CANALETTO WRAP AROUND









**ISTRUZIONI ORIGINALI IN
ITALIANO**

**ORIGINAL INSTRUCTIONS IN
ITALIAN LANGUAGE**

Translation into English language

COMPONENTI IN DOTAZIONE COMPONENTS INSIDE THE PACKAGING

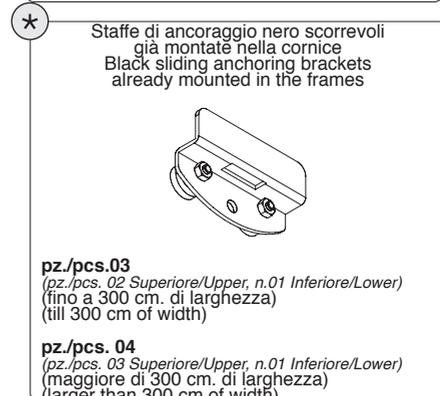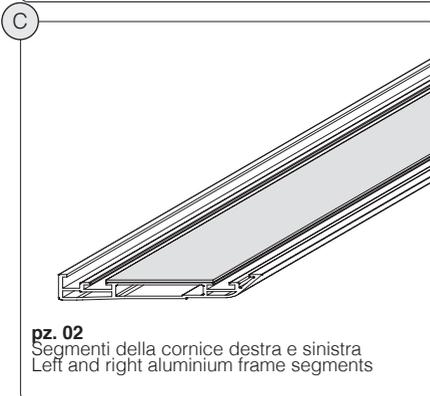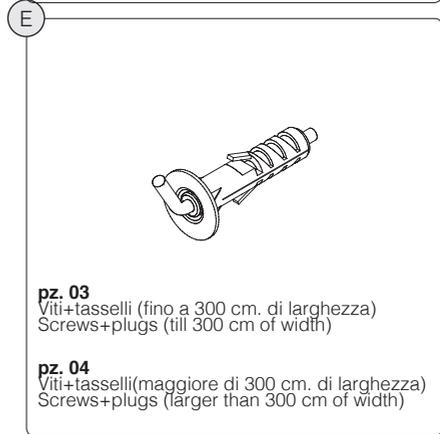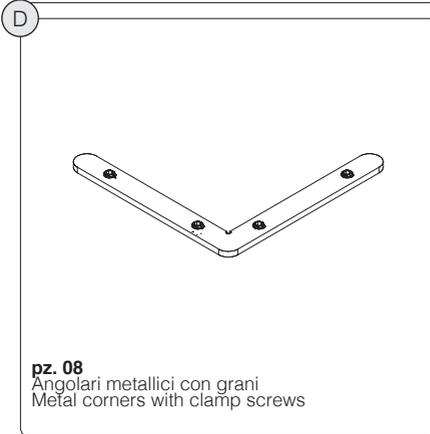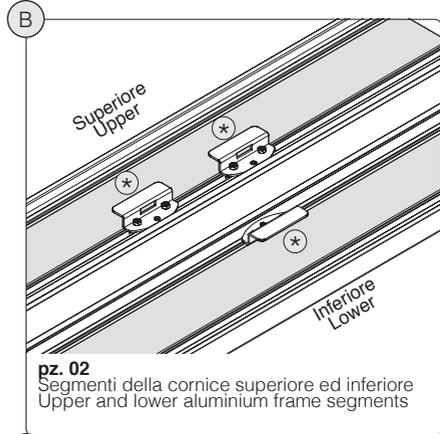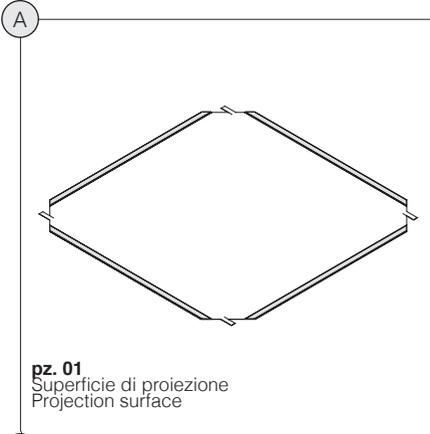

INTRODUZIONE

Grazie per avere acquistato uno schermo a cornice della serie Canaletto Wrap Around. Questo articolo è interamente prodotto in Italia con materiali di ottima qualità e tele per proiezione che garantiscono al vostro sistema performance qualitativamente eccellenti.

AVVERTENZE

Prima di assemblare ed installare lo schermo a cornice leggere attentamente le istruzioni di montaggio. Si prega, inoltre, di conservare sempre le presenti istruzioni di montaggio in modo tale da poterle consultare ogniqualvolta ve ne sia la necessità. In fase di apertura dell'imballo dello schermo, **UTILIZZARE CON MOLTA CAUTELE ATTREZZI TAGLIANTI** che possano danneggiare il contenuto dello stesso. Durante l'apertura dell'imballo e l'installazione del prodotto, si raccomanda di indossare guanti da lavoro.

In base al peso del prodotto, esso va maneggiato da almeno due o tre o più persone secondo il rapporto KG/PERSONA: MASCHIO 25 kg. - FEMMINA 15 kg.

Dopo aver assemblato lo schermo, potrebbero permanere delle pieghe sulla superficie di proiezione, causate dall'imballo e dal trasporto.

Tali pieghe spariranno nell'arco di 48/72 ore, a condizione che lo schermo sia installato in un ambiente in cui la temperatura si attesti intorno ai 20°C. Nel caso in cui la temperatura ambientale sia superiore, le pieghe spariranno in minor tempo. Nel caso che le pieghe persistano o qualora vi sia la necessità di rimuoverle in un breve lasso di tempo, suggeriamo l'utilizzo di un asciugacapelli.

Attenzione: utilizzare l'asciugacapelli ad almeno 40 cm. di distanza dal telo di proiezione, muovendolo costantemente e uniformemente lungo la superficie di PVC. Qualora questo non venga rispettato, si potrebbero causare danni permanenti alla tela di proiezione.

Nel caso durante il montaggio della tela alla cornice, essa risultasse apparentemente troppo piccola, lasciarla 24 ore in una stanza ad una temperatura tra 20°-24°C. In tal modo, la tela risulterà più elastica e più facile da montare alla cornice.

Il produttore non si assume responsabilità per qualsiasi danno subito da persone o cose nel caso il prodotto sia utilizzato per usi impropri al di fuori delle specifiche tecniche o in caso di installazione errata.

Il produttore non si assume responsabilità in caso di errato montaggio dello schermo.

CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

Gli schermi a cornice Canaletto Wrap Around sono conformi alle direttive **CE**.

Le tele per proiezione utilizzate non presentano cadmio e sono certificate ignifughe come segue:

- Classe B – BRIGHT CONTRAST 3D

- Classe M2 – WHITE, MICROPERFORATED, LUMI-GREY, LUMI GREY MICROPERFORATED, FOLDAWAY

GARANZIA DEL PRODOTTO

Lo schermo per videoproiezione è garantito 2 anni dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione. La responsabilità è limitata alla riparazione o alla sostituzione dei componenti riconosciuti difettosi, senza altri oneri di sorta.

Sono da considerarsi esclusi dalla garanzia le componenti che presentano usura normale o causata da particolari situazioni ambientali o di installazione.

La garanzia è sospesa d'ufficio se:

1) lo schermo viene reso con evidenti segni d'urto e/o manomissione o con danni risultanti da trasporto;

2) vengono effettuate riparazioni da persone diverse dal produttore;

3) vengono alterate, cancellate, rimosse o risultano impossibili da leggere le etichette riguardanti il numero di serie del prodotto.

NON installare lo schermo vicino o sopra fonti di calore o di condizionamento dell'aria, poiché il PVC è un materiale plastico che si dilata e si danneggia irrimediabilmente se sottoposto a calore e/o aria fredda diretti.

NON esporre lo schermo direttamente ai raggi solari in quanto la tela in PVC potrebbe rovinarsi per le stesse motivazioni di cui sopra.

La tela in PVC è molto sensibile alle escursioni termiche. Effettuare il montaggio del telo ad una temperatura ambientale di 18°-20°C. Nel caso in cui esso sia passato da un luogo

esterno ad uno interno, subendo in tal modo uno sbalzo termico, attendere due o tre ore prima di montare lo schermo.

NON tentare di LAVARE in alcun modo la superficie del Telo né con detergenti, né con alcool, solventi o prodotti per la pulizia della casa. Spolverare di tanto in tanto la superficie con un panno asciutto e pulito.

Usare la massima cautela con lo schermo in quanto le macchie di qualsiasi tipo sulla tela in PVC sono indelebili. **NON APPENDERSI** allo schermo e **NON APPENDERVI OGGETTI**. Assicurarsi che bambini non giochino con lo schermo in quanto potrebbero procurarsi delle lesioni anche gravi.

NON VERRANNO ACCETTATI resi di schermi senza previa autorizzazione di rientro data specificatamente dal produttore (numero RMA) e senza idoneo imballaggio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**1. ASSEMBLAGGIO DELLA CORNICE**

Il prodotto deve essere installato e utilizzato in conformità alle normative vigenti nel paese dove esso è ubicato.

Appoggiate i segmenti della cornice (B e C) sul pavimento con il lato delle scanalature rivolto verso l'alto. Per non graffiare la cornice è consigliabile appoggiarla sopra a un telo morbido e pulito.

Inserire in ogni angolo due angolari metallici con grani (D) come in Fig. 1.

Dopo aver inserito tutti gli angolari metallici nei 4 segmenti di cornice, posizionare quest'ultima in modo tale che **le due diagonali abbiano la stessa misura**. A questo punto, stringere fermamente i grani (Fig. 2).

2. MONTAGGIO DEL Telo SULLA CORNICE

Su una superficie perfettamente pulita, stendere il telo di proiezione (A) con il lato di proiezione (vedi etichetta di colore verde "Projection side") rivolto verso il pavimento.

Appoggiarvi sopra delicatamente la cornice poc'anzi montata, con il lato delle scanalature rivolto verso l'alto (Fig. 3).

Nel caso vi sia una saldatura sulla superficie di proiezione, montare la tela sulla cornice in modo tale che la saldatura risulti nella parte superiore dello schermo.

Procedere con l'ancoraggio della tela tramite le strisce di velcro già fissate su telo e cornice, iniziando da un lato verticale facendo particolare attenzione a posizionare le linguette agli estremi (vedi Fig. 4) in modo tale che risultino perfettamente combacianti con gli angoli della cornice.

Successivamente ripetere le operazioni sopra descritte per l'altro lato verticale, prestando attenzione a tendere molto bene il telo per poi fissarlo al velcro presente sulla cornice (vedi Fig. 5).

A questo punto, **piegare uno dei due lati orizzontali del telo partendo dal centro e muovendosi dal centro verso le due estremità**.

Prima di chiudere l'angolo destro e sinistro, piegare le linguette verso il lato lungo della cornice (Fig. 6) e ripetere queste operazioni per l'altro lato orizzontale, prestando attenzione a tendere molto bene il telo per poi fissarlo al velcro presente sulla cornice (Fig. 7).

3. POSIZIONAMENTO A PARETE

I Canaletto Wrap Around sono dotati di apposite staffe di ancoraggio (*) scorrevoli che permettono un facile posizionamento dello stesso alla parete, utilizzando le viti ed i tasselli forniti a corredo (E).

TUTTI GLI SCHERMI A CORNICE SONO DOTATI DI STAFFA SUL LATO ORIZZONTALE INFERIORE DELLO SCHERMO AL FINE DI GARANTIRNE LA FORMA RETTANGOLARE E LA NON ACCIDENTALE CADUTA IN CASO DI SOLLEVAMENTO.

Il produttore garantisce che la cornice dello schermo mantenga, dopo l'installazione, una forma rettangolare, solo se essa è ancorata direttamente al muro tramite tutte le staffe di ancoraggio montate sulla parte di cornice superiore ed inferiore. Al termine del montaggio, verificare che lo schermo sia perfettamente orizzontale utilizzando una livella.

CONTROLLARE OGNI 6 MESI I FISSAGGI DELLE VITI, DEI TASSELLI E DELLE STAFFE AL FINE DI VERIFICARNE LA PERFETTA TENUTA.

NON SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLO SCHERMO.

E' VIETATO L'UTILIZZO DELLO SCHERMO ALL'APERTO.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing a frame screen among the range Canaletto Wrap Around. This screen is made entirely in Italy with first-class materials, including a high quality projection surface to guarantee excellent performance for your installation.

WARNINGS

Before installing the screen, please read the following instructions carefully. We would recommend that these instructions are stored safely for future reference.

When opening the packaging of the screen, please **DO NOT USE CUTTERS or OTHER SHARP TOOLS** that can damage the screen inside. During opening the packaging and during installation, it is recommended to use work gloves.

Depending on the screen weight, it has to be handled by at least two or three persons taking care to the following ratio KG/PERSON: MALE 25 kg. – FEMALE 15 kg.

After assembling the screen, there could result some wrinkles on the projection surface, due to packaging and transport.

These wrinkles will disappear within 48/72 hours, under the condition that the screen is installed inside a room with at least 20°C temperature. In case the room temperature is higher than 20°C, the wrinkles will disappear quicker.

In case of persistent wrinkles or if you need to remove the wrinkles in a very short time, we suggest to use an hairdryer.

Warning: use the hairdryer at least 40 cm. from the projection surface and move it constantly and evenly across the projection cloth.

If this warning is not respected, the surface could be damaged permanently.

In case during assembling of the projection cloth on the frame, the surface results apparently too small, please leave it 24 hrs in a room with 20-24°C temperature. After this, the cloth will be more elastic and it will be easier to mount it onto the frame.

The manufacturer does not take responsibility for any damage to property or personal injury if the screen is used outside of recommended specifications or in case of incorrect/poor quality installation.

CERTIFICATIONS

Canaletto Wrap Around **CE** certified

The surfaces for projection used on the products are cadmium-free and are fire-proof certified as follows:

- Class B - BRIGHT CONTRAST 3D
- Class M2 - WHITE, MICROPERFORATED, LUMI-GREY, LUMI GREY MICROPERFORATED, FOLDAWAY

WARRANTY

This projection screen is guaranteed 2 years from the purchase date for manufacturing defects.

Responsibility is limited to repairing or substitution of the defected components and without any other charge at our expense.

Warranty is officially voided if:

- 1) the screen has been dismantled or it is returned with collision damage or defective due to incorrect installation;
- 2) the screen results damaged due to repairing or modifications made by non-authorized people;
- 3) the sticker regarding the serial number of the product has been altered, deleted, removed or is illegible.

DO NOT install this screen nearby or over heating or air conditioning systems, because PVC is a plastic material which dilates and remains damaged if it is subjected to heat and/or cool air.

DO NOT install this screen either facing direct sun light or blocking a window as PVC could be damaged for the explanations given above.

The PVC cloth is very sensitive to temperature range.

We advise you to wait 2 hours for the screen to acclimatise before using the screen after delivery, especially if screen is brought into a warm environment from cold.

DO NOT WASH the projection surface with alcohol or solvent nor with commercial cleaners. Every now and then dust the surface with a dry and clean duster.

Please, be very careful because any kind of stain on the PVC cloth is ineradicable.

DO NOT HANG TO THE SCREEN and **DO NOT HANG ANY OBJECT** to it. Please take care that children **DO NOT PLAY** with the screen as they can get severely injured.

The manufacturer will not accept returns of screens for repair without manufacturer's authorization (RMA number) and without

a suitable packaging.

INSTALLATION INSTRUCTIONS**1. FRAME ASSEMBLY**

The product has to be installed and used conform to the laws in force within the country where the product is used.

Lay the frame segments (B and C) on the floor with the grooves facing upwards. In order to avoid scratches to the frame we advise you to lay the frame on a soft and clean cloth.

Insert in each corner the two metal corners with clamp screws (D), see Fig. 1.

After the four corners are assembled, align the frame taking care that **the two diagonals have the same length**. Now screw tightly all the clamp screws (Fig. 2).

2. PROJECTION SURFACE ASSEMBLY

On a clean surface, please lay the projection surface (A) with the reflecting side facing downwards (see green sticker quoting "Projection Side").

Position the frame carefully onto the projection surface, taking care that the grooves' side faces upwards.

In case there is a seam in the viewing area of the projection cloth, please take care to mount the projection cloth onto the frame so that the seam will result on the upper (higher) part of the screen.

Now proceed with fixing the cloth to the frame using the Velcro strips already placed on the cloth and on the frame, starting from one vertical side, taking care to position the tabs on each side (see Fig. 4) perfectly aligned with the corner of the frame.

Successively, repeat the same operations for the other vertical side, paying attention to stretch as much as possible the surface before fixing it onto the Velcro strip on the frame (see Fig. 5 and 6).

Now, **bend one of the two horizontal sides of the projection surface, starting from the centre and moving along the two sides.**

Before closing right and left corners, bend the tabs to the long frame segment (Fig. 7) and fix the surface to the horizontal frame part, taking care to stretch as much as possible the surface before fixing it onto the Velcro strip on the frame.

3. WALL ANCHORING

Canaletto Wrap Around is provided with sliding anchoring brackets (*) which allow an easy wall positioning, using the supplied screws and wall plugs (E).

ALL FRAME SCREENS ARE SUPPLIED WITH AN ANCHORING BRACKET ON THE HORIZONTAL BOTTOM PART OF THE FRAME IN ORDER TO GUARANTEE THE SQUARENESS OF THE FRAME AND TO AVOID FALLING DOWN IN CASE OF LIFTING.








The manufacturer guarantees the squareness of the frame after the installation, only if the frame is hanged to the wall with all the anchoring brackets mounted on the upper and bottom part of the frame.

At the end of the installation, please check that the frame is perfectly levelled.

CAUTION: CHECK EVERY 6 MONTHS THAT SCREWS, WALL PLUGS AND BRACKETS ARE IN GOOD CONDITIONS AND WELL TIGHTENED.

IT IS FORBIDDEN TO STAY UNDER THE PROJECTION SCREEN.

IT IS FORBIDDEN TO USE THE PROJECTION SCREEN OUTDOOR.

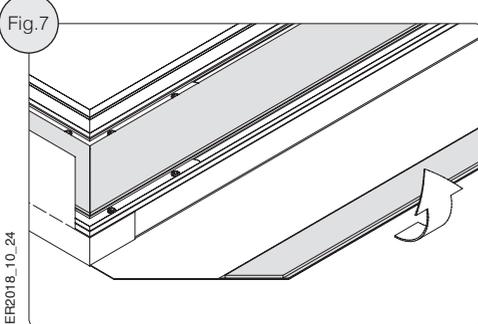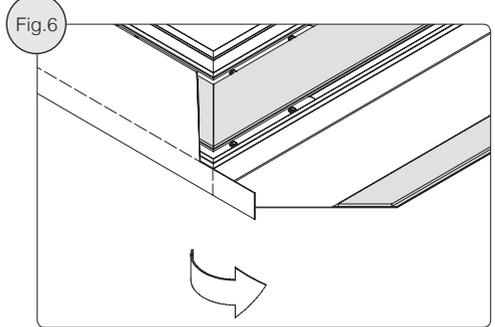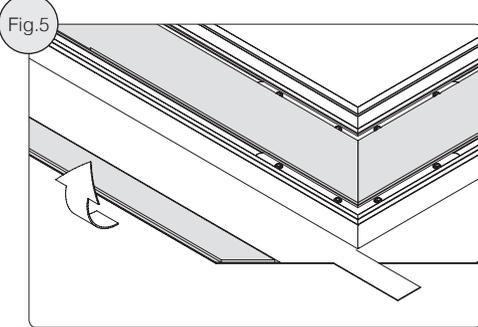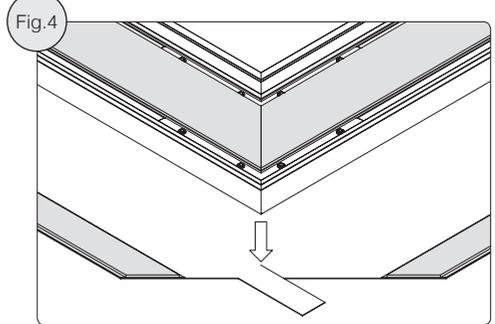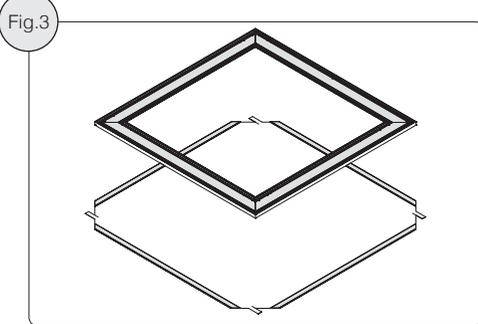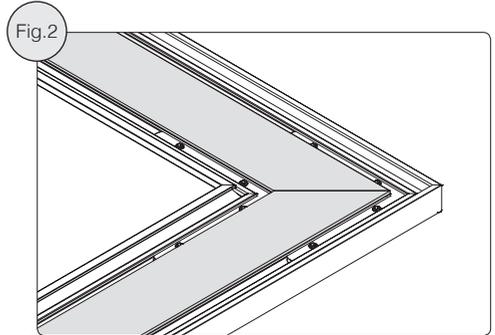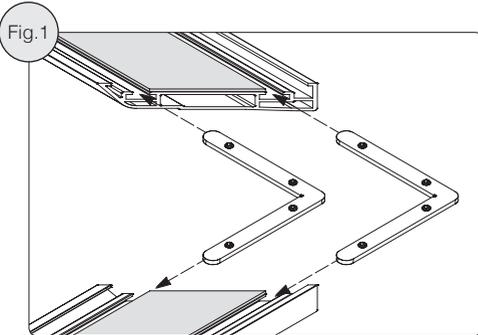

DISTANZE MONTAGGIO STAFFE MOUNTING DISTANCES OF BRACKETS

