


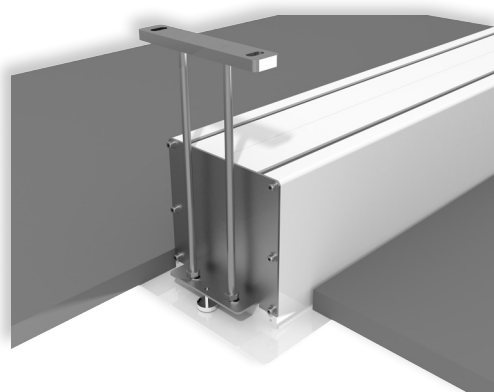


GIOTTO HOME CINEMA è lo schermo elettrico per incasso in **controsoffitto** più innovativo del mercato in quanto prevede la possibilità di "UPGRADE" dello stesso. La sua accurata ingegnerizzazione meccanica lo rendono una soluzione unica per applicazioni all'interno di controsoffitti sia in ambienti professionali che residenziali. Lo schermo Giotto è di facile installazione e dà l'opportunità di **installare il tubo di avvolgimento** con il relativo telo di proiezione al **termine dell'installazione**.

Questa peculiare caratteristica permette di sostituire facilmente la superficie di proiezione qualora venga richiesto dal cliente per manutenzione o per la necessità di effettuare un "upgrade" della stessa.

Questo modello è dotato di bordi neri laterali larghi 5 cm., di bordo nero inferiore alto 5 cm. e di un abbassamento superiore nero alto 30 cm.


Particolare lato sinistro

Disponibile nei formati 4:3, 16:10, 16:9 e **su misura**.


 n.2
 Staffe
 soffitto

 n.1
 Interruttore
 salita/discesa

 Motore
 estremamente
 silenzioso

 Telecomando
 con ricevitore
 esterno

 Relè
 12 volt

 Interfaccia
 a contatti
 puliti

 Comando
 di gruppo


 Interfaccia
 RS485

 Nm 9
 Rpm 26


 Motore
 veloce

IN DOTAZIONE
OPTIONAL pag 70-71



STAFFA A SOFFITTO

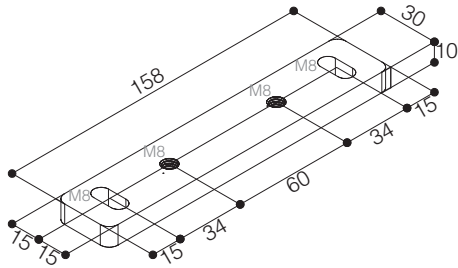



DIMENSIONI DEL FORO DA PRATICARE NEL CONTROSOFFITTO

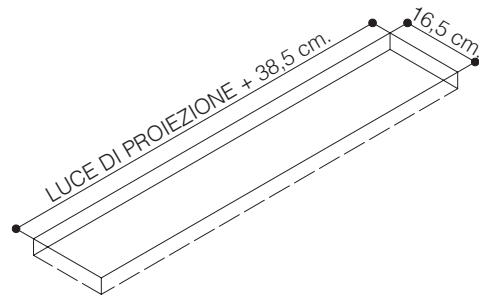

VISTA LATERALE CASSONETTO

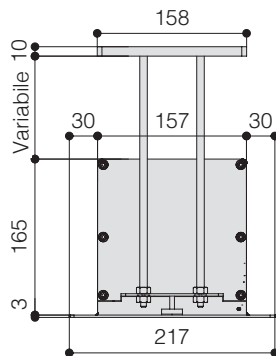

VISTA FRONTALE CASSONETTO

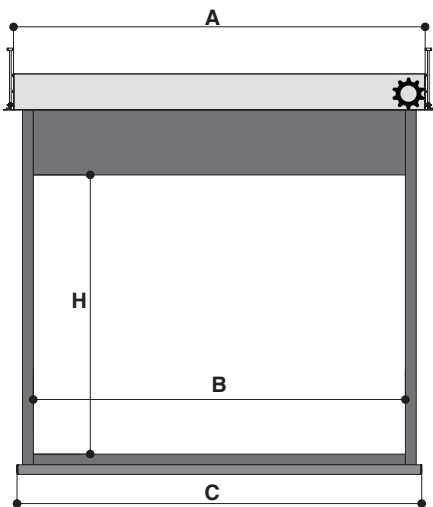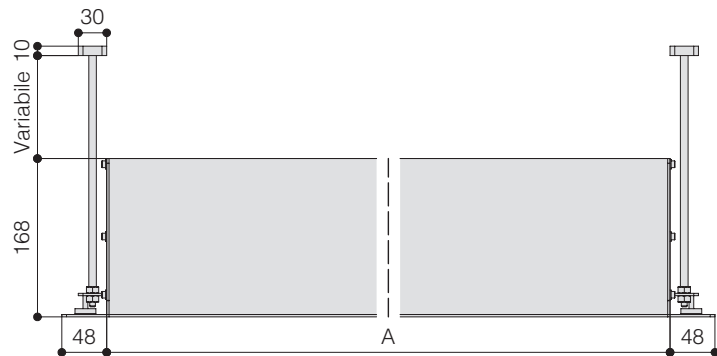

SPECIFICHE TECNICHE

- Motorizzazione estremamente silenziosa e veloce
 - Potenza: **7 Nm**
 - Velocità: **18 rpm**
 - Input: **230V / 50 Hz**
 - Consumo: **120 W**
 - Certificazione: **IMQ**
- Cassonetto per incasso a controsoffitto interamente in alluminio
- Parte inferiore del cassonetto, sportello e cornice verniciata con polveri epossidiche bianche (RAL 9010)
- Contrappeso nero: altezza 44 mm. - profondità 17 mm.
- Due staffe per ancoraggio a soffitto con 4 barre filettate lunghe 100 cm.
- Interruttore salita/discesa in dotazione
- **Motore estremamente silenzioso** in dotazione
- Superfici per proiezione ignifughe
- Tutti i formati e le misure sono forniti con bordi neri laterali larghi 5 cm., bordo nero inferiore alto 5 cm. ed extra drop superiore alto 30 cm.
- Altezza minima necessaria nel controsoffitto: 17 cm.
- **Cassonetto disponibile in diversi colori (optional)**

FORMATI E DIMENSIONI misure in cm

Formato 4:3 Dimensioni (BxH)	Formato 16:10 Dimensioni (BxH)	Formato 16:9 Dimensioni (BxH)	Ingombri massimi A - C	Peso netto indicativo (Kg)
160 x 120	160 x 100	160 x 90	190,5 - 174	24
180 x 135	180 x 112	180 x 101	210,5 - 194	27
200 x 150	200 x 125	200 x 112	230,5 - 214	30
220 x 165	220 x 137	220 x 124	250,5 - 234	33
250 x 190	250 x 156	250 x 140	280,5 - 263	37
300 x 225	300 x 187	300 x 169	330,5 - 314	45
350 x 265	350 x 219	350 x 197	380,5 - 364	52
400 x 300	400 x 250	400 x 225	430,5 - 414	60
-	450 x 281	450 x 253	480,5 - 464	67

TELE DISPONIBILI

Tele proiezione frontale	Gain		
White	1.2		
Matte White	1.2		
Lumi Grey	0.8		
Microperforated	1.1		
Lumi Grey Microperforated	0.8		
Cinesound*	0.7		
Pure KS	1.1		
Pure Matte KS	1.1		
Fibre Matte*	1.25		

* Misura altezza luce di proiezione limitata

ove non specificato, le misure sono espresse in millimetri

Garanzia: 5 anni sul motore - 24 mesi sugli altri componenti

ENGINEERED LIKE NO OTHER SCREEN IN THE WORLD
www.screenint.com

