




Lo schermo **MAJOR** unisce tutte le caratteristiche costruttive del modello Ellipse e garantisce immagini di alta qualità su grandi dimensioni.

Il Major, infatti, trova impiego in sale ampie che necessitano di proiezioni particolarmente estese per un pubblico numeroso.

Disponibile in formato 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 e **su misura**.

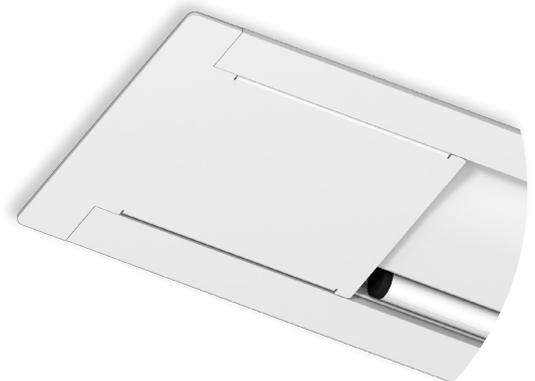


**Kit di mascheramento per controsoffitto**  
 (optional - dettagli p. 53)



**Major con 3 bordi neri**  
 (optional)



**Major con 4 bordi neri**  
 (optional)



n.4 Staffe soffitto/parete  
 n.1 Interruttore salita/discesa



Telecomando con ricevitore esterno



Relè 12 volt



Interfaccia a contatti puliti



Comando di gruppo



Interfaccia RS485



Nm 9 Rpm 26

Motore veloce



Nm 7 Rpm 18

Motore con aumentata silenziosità

**IN DOTAZIONE**


**OPTIONAL** pag 70-71




**POSIZIONE  
CADUTA TELA**  
STANDARD

**POSIZIONE CADUTA  
TELA FRONTALE**  
*(optional)*


### STAFFA IN DOTAZIONE

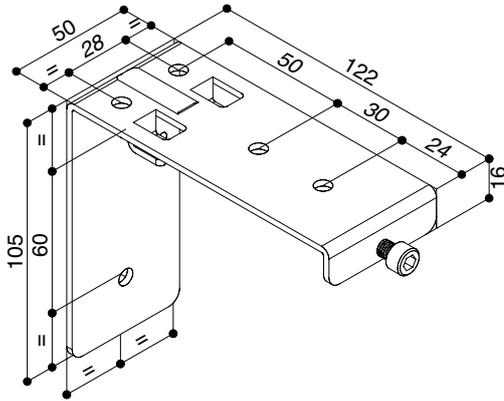



### MISURE INGOMBRO

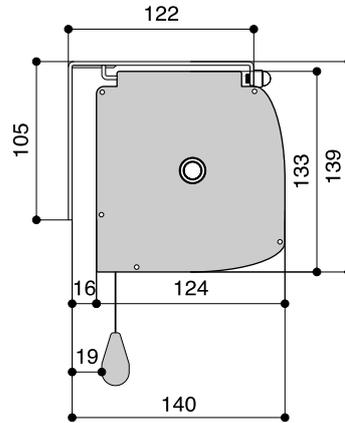

### A PARETE

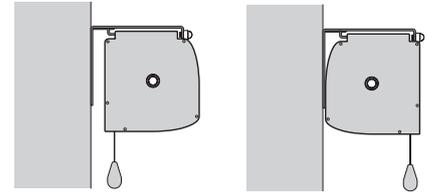

### A SOFFITTO

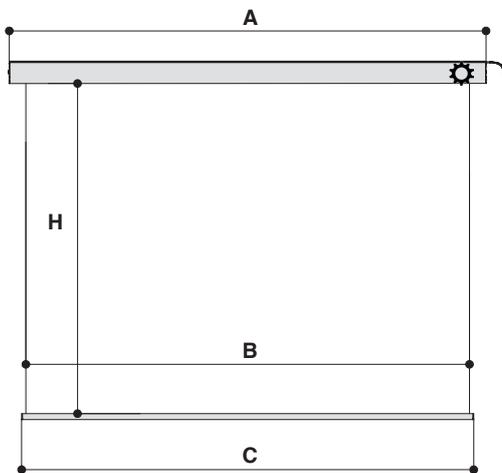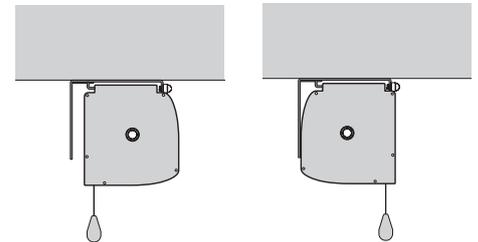

### SPECIFICHE TECNICHE

- Motorizzazione silenziosa e veloce
  - Potenza: **10 Nm**
  - Velocità: **17 rpm**
  - Input: **230V / 50 Hz**
  - Consumo: **156W**
  - Certificazione: **IMQ**
- Costruito interamente in alluminio
- Design raffinato e grande facilità di installazione
- Dimensioni del cassonetto: 124x133 mm. (PxH)
- Cassonetto verniciato con polveri epossidiche bianche (RAL 9010)
- Contrappeso verniciato bianco: altezza 35 mm. - profondità 20 mm.
- Quattro staffe universali per l'ancoraggio a soffitto o a parete in dotazione
- Interruttore salita/discesa in dotazione
- Il cavo di alimentazione del motore esce dal lato **destra** del cassonetto, posizionandosi frontalmente rispetto allo schermo
- Superfici per proiezione ignifughe
- Bordi neri laterali larghi cm. 5 e contrappeso verniciato nero: altezza 35 mm. profondità 20 mm *(optional)*
- **Cassonetto disponibile in diversi colori** *(optional)*

### FORMATI E DIMENSIONI misure in cm

Formato 1:1 Dimensioni (BxH)	Formato 4:3 Dimensioni (BxH)	Formato 16:10 Dimensioni (BxH)	Formato 16:9 Dimensioni (BxH)	Ingombri massimi A - C	Peso netto indicativo (Kg)
300 x 300	-	-	-	311 - 304	25
350 x 350	350 x 265	350 x 219	350 x 197	361 - 354	28
400 x 400	400 x 300	400 x 250	400 x 225	411 - 404	33
-	450 x 340	450 x 281	450 x 253	461 - 454	37

### TELE DISPONIBILI

Tele proiezione frontale	Gain	Tele retroproiezione <small>**no bordi neri**</small>	Gain
White	1.2	Rear Plus	1.1
Matte White	1.2	Front Rear	0.9
Microperforated	1.1		
Pure KS	1.1		
Pure Matte KS	1.1		
Fibre Matte*	1.25		
Green Screen			

\* Misura altezza luce di proiezione limitata

ove non specificato, le misure sono espresse in millimetri

**Garanzia: 5 anni sul motore - 24 mesi sugli altri componenti**

**ENGINEERED LIKE NO OTHER SCREEN IN THE WORLD**  
[www.screenint.com](http://www.screenint.com)

