




Il **MAJOR TENSIONED** è uno schermo elettrico consigliato in sale di medie e grandi dimensioni, sia in ambiti Home Cinema che nell'A/V Professional in applicazioni dove è richiesta una particolare cura nei dettagli.

La sua peculiarità è data da un sistema di tensionamento laterale caratterizzato da un dualismo: la curvatura laterale appositamente studiata ed un filo tensionatore che segue entrambi i lati della superficie. Questo duplice aspetto garantisce una perfetta planarità della tela nel tempo.


Esso viene fornito con bordi tensionati laterali neri, un abbassamento superiore nero alto 30 cm. (personalizzabile), un bordo inferiore nero ed il contrappeso inferiore nero.

L'immagine, così riquadrata, risulterà più nitida alla percezione dell'occhio dello spettatore.

Disponibile in formato 4:3, 16:10, 16:9 e **su misura**.

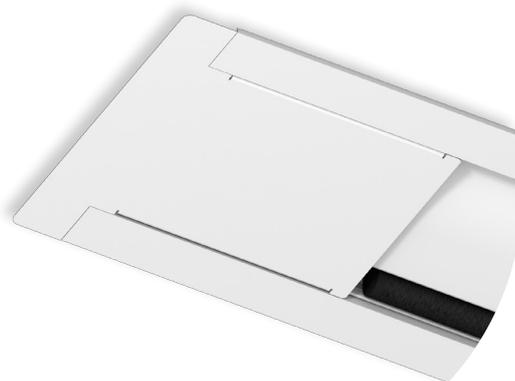


Kit di mascheramento per controsoffitto
(optional - dettagli p. 53)



n.4 Staffe parete/soffitto



n.1 Interruttore salita/discesa



Telecomando con ricevitore esterno



Relè 12 volt



Interfaccia a contatti puliti



Comando di gruppo



Interfaccia RS485



Nm 9 Rpm 26

Motore veloce

IN DOTAZIONE


OPTIONAL pag 70-71




**POSIZIONE
CADUTA TELA**
STANDARD

**POSIZIONE CADUTA
TELA FRONTALE**
(optional)


STAFFA IN DOTAZIONE

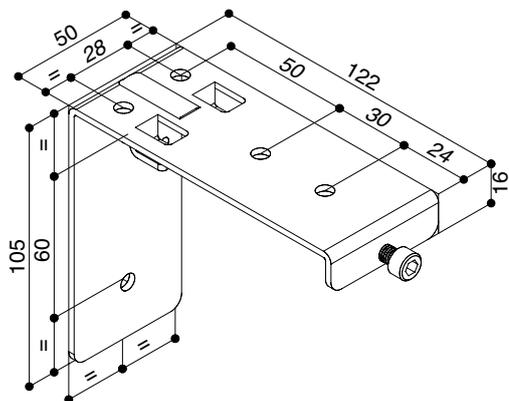



MISURE INGOMBRO

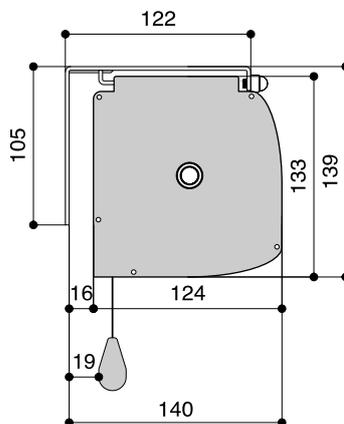

A PARETE

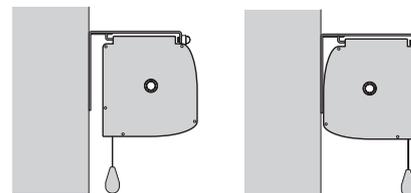

A SOFFITTO

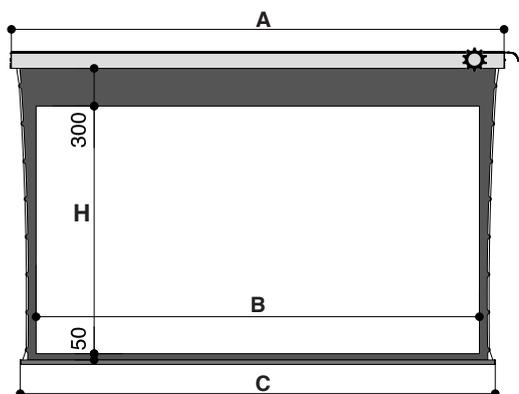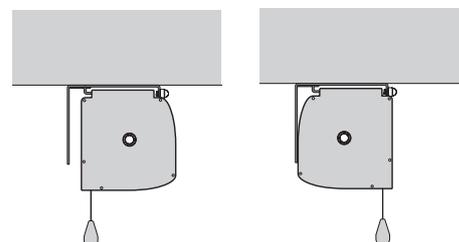

SPECIFICHE TECNICHE

- Motorizzazione silenziosa e veloce
 - Potenza: **10 Nm**
 - Velocità: **17 rpm**
 - Input: **230V / 50 Hz**
 - Consumo: **156 W**
 - Certificazione: **IMQ**
- Costruito interamente in alluminio
- Design raffinato e grande facilità di installazione
- Dimensione del cassonetto: 124x133 mm. (PxH)
- Cassonetto verniciato con polveri epossidiche bianche (RAL 9010)
- Quattro staffe universali per l'ancoraggio a soffitto o a parete in dotazione
- Interruttore salita/discesa in dotazione
- Il cavo di alimentazione del motore esce dal lato **destro** del cassonetto, posizionandosi frontalmente rispetto allo schermo
- Superfici di proiezione ignifughe
- Bordi neri laterali larghi 5 cm. (nel punto più stretto), bordo inferiore nero alto 5 cm, abbassamento superiore nero alto 30 cm. e contrappeso nero: altezza 35 mm. - profondità 20 mm.
- **Cassonetto disponibile in diversi colori** *(optional)*

FORMATI E DIMENSIONI misure in cm

Formato 4:3 Dimensioni (BxH)	Formato 16:10 Dimensioni (BxH)	Formato 16:9 Dimensioni (BxH)	Ingombri Massimi A - C	Peso Netto indicativo (Kg)
300 x 225	300 x 187	300 x 169	340 - 334	31
350 x 265	350 x 219	350 x 197	390 - 384	36
400 x 300	400 x 250	400 x 225	440 - 434	40

TELE DISPONIBILI

Tele proiezione frontale	Gain	Tele retroproiezione **no bordi neri**	Gain
White	1.2	Rear Plus	1.1
Matte White	1.2	Front Rear	0.9
Lumi Grey	0.8		
Microperforated	1.1		
Lumi Grey Microperforated	0.8		
Pure KS	1.1		
Pure Matte KS	1.1		
Silver Blast*	1.3		

* Misura altezza luce di proiezione limitata

Garanzia: 5 anni sul motore - 24 mesi sugli altri componenti

