



**RAFFAELLO HOME CINEMA** è, come tutti i restanti manufatti Screenint, totalmente prodotto in Italia.

Lo schermo è dotato di un'innovativa meccanica che lo rende una soluzione ideale ed unica nelle installazioni all'interno di controsoffitti sia in ambienti residenziali che professionali.


Una volta montato all'interno del controsoffitto, lo schermo rimane completamente nascosto e **non vi sono aperture visibili nell'ambiente.** 

Il meccanismo è composto da due motori silenziosi e veloci, uno che permette l'apertura dello sportello e l'altro per la discesa dello schermo di proiezione.

Questo modello viene fornito con bordi neri laterali ed inferiore larghi 5 cm. ed un abbassamento superiore nero alto 30 cm.

**IMPORTANTE:** Lo chassis consente la sostituzione del tubo di avvolgimento della superficie di proiezione senza la necessità di disinstallare completamente il prodotto.

Disponibile in formato 4:3, 16:9, 16:10 e su misura.



Particolare fianco sinistro lato motore













IN DOTAZIONE


OPTIONAL pag 62-63

## **STAFFA A SOFFITTO**




# **VISTA LATERALE CASSONETTO**






#### DIMENSIONI DEL FORO DA PRATICARE NEL CONTROSOFFITTO



## **VISTA FRONTALE CASSONETTO**

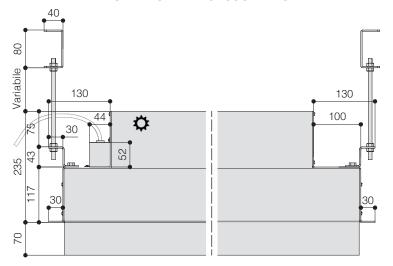

## **SPECIFICHE TECNICHE**

- Motorizzazione silenziosa e veloce

· Potenza: 9 Nm
· Velocità: 26 rpm
· Input: 230V / 50 Hz
· Consumo: 184 W
· Certificazione: IMQ

- Cassonetto interamente in alluminio
- Parte inferiore del cassonetto, sportello e cornice verniciata con polveri epossidiche bianche (RAL 9010)
- Contrappeso nero: altezza 44 mm. profondità 17 mm.
- Due staffe per ancoraggio a soffitto con 4 barre filettate lunghe 100 cm.
- Interruttore salita/disesa in dotazione
- Schermo fornito con CADUTA FRONTALE standard
- Superfici per proiezione classificate ignifughe classe M1, M2 e B1
- Tutti i formati e le misure sono forniti con bordi neri laterali larghi 5 cm. bordo inferiore nero alto 5 cm. ed extra drop superiore alto 30 cm.
- Altezza minima necessaria nel controsoffitto: 25 cm.
- Cassonetto disponibile in diversi colori (optional)

		FORMATI E DIMENSIONI misure in cm				
	Formato 4:3 Dimensioni (BxH)	Formato 16:9 Dimensioni (BxH)	Formato 16:10 Ingombr Dimensioni massimi (BxH) A - C		Peso netto indicativo (Kg)	
	160 x 120	160 x 90	160 x 100	211 - 174	39	
	180 x 135	180 x 101	180 x 112	231 - 194	41	
	200 x 150	200 x 112	200 x 125	251 - 214	44	
	220 x 165	220 x 124	220 x 137	271 - 234	47	
	250 x 190	250 x 140	250 x 156	301 - 264	52	
	300 x 225	300 x 169	300 x 187	351 - 314	59	
_	350 x 265	350 x 197	350 x 219	401 - 364	66	
	400 x 300	400 x 225	400 x 250	451 - 414	73	

TELE DISPONIBILI					
Tele proiezione frontale	Gain				
White	1.2				
Matte White	1.0				
Lumi Grey	0.8				
Cinesound*	0.7				
Microperforated	1.1				
Lumi Grey Microperforated	0.8				
Fibre Matte*	1.25				
Ultra HD	1.2				

\* Misura altezza luce di proiezione limitata

Garanzia: 5 anni sul motore - 24 mesi sugli altri componenti



ove non specificato, le misure sono espresse in millimetri