




RAFFAELLO PROFESSIONAL è uno degli ultimi schermi elettrici introdotti nella gamma e, come tutti i restanti manufatti Screenint, è totalmente prodotto in Italia.

Lo schermo è dotato di un'innovativa meccanica che lo rende una soluzione ideale ed unica nelle installazioni all'interno di controsoffitti sia in ambienti residenziali che professionali.

Una volta montato all'interno del controsoffitto, lo schermo rimane completamente nascosto e **non vi sono aperture visibili nell'ambiente.**



Il meccanismo è composto da due motori silenziosi e veloci, uno che permette l'apertura dello sportello e l'altro per la discesa dello schermo di proiezione.

IMPORTANTE: Lo chassis consente la sostituzione del tubo di avvolgimento della superficie di proiezione senza la necessità di disinstallare completamente il prodotto.

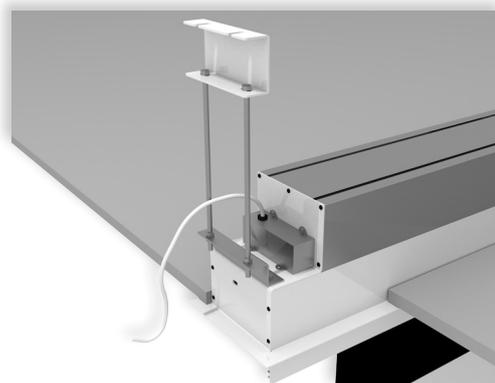


Particolare fianco sinistro lato motore

Disponibile in formato 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 e **su misura**.


- | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| n.2 Staffe soffitto | n.1 Interruttore salita/discesa | Telecomando con ricevitore esterno | Relè 12 volt | Interfaccia a contatti puliti | Comando di gruppo | Interfaccia RS485 |
| IN DOTAZIONE | | | OPTIONAL pag 70-71 | | | |




STAFFA A SOFFITTO





DIMENSIONI DEL FORO DA PRATICARE NEL CONTROSOFFITTO

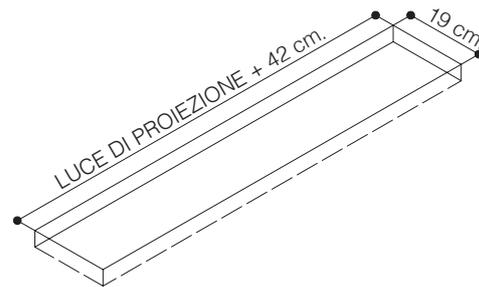

VISTA LATERALE CASSONETTO

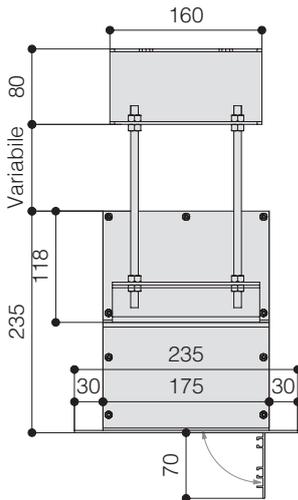

VISTA FRONTALE CASSONETTO

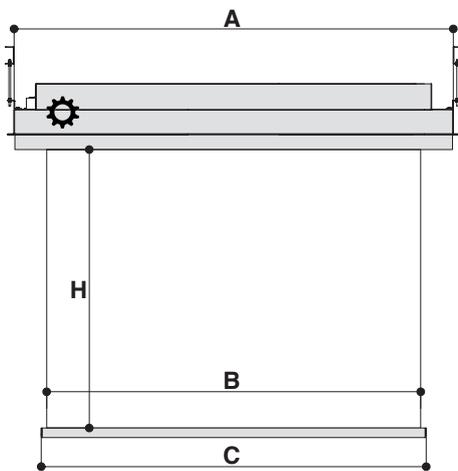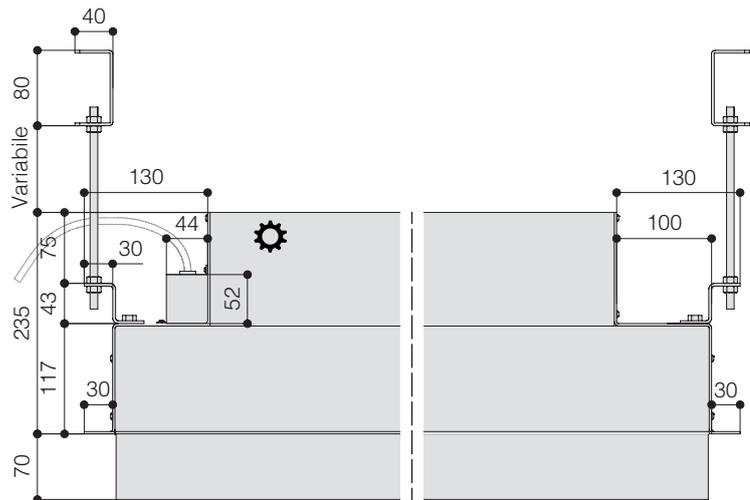

SPECIFICHE TECNICHE

- Motorizzazione silenziosa e veloce
 - Potenza: **9 Nm**
 - Velocità: **26 rpm**
 - Input: **230V / 50 Hz**
 - Consumo: **184 W**
 - Certificazione: **IMQ**
- Cassonetto per incasso a controsoffitto interamente in alluminio
- Parte inferiore del cassonetto, sportello e cornice verniciata con polveri epossidiche bianche (RAL 9010)
- Contrappeso bianco: altezza 35 mm. - profondità 20 mm.
- Due staffe per ancoraggio a soffitto con 4 barre filettate lunghe 100 cm. in dotazione
- Interruttore salita/discesa in dotazione
- **Sportello motorizzato** di chiusura in dotazione
- Schermo fornito con **CADUTA FRONTALE** standard
- Superfici per proiezione ignifughe
- Altezza minima necessaria nel controsoffitto: 25 cm.
- Bordi neri laterali larghi 5 cm. e contrappeso verniciato nero (*optional*)
- **Cassonetto disponibile in diversi colori** (*optional*)

ove non specificato, le misure sono espresse in millimetri

FORMATI E DIMENSIONI misure in cm

Formato 1:1 Dimensioni (BxH)	Formato 4:3 Dimensioni (BxH)	Formato 16:10 Dimensioni (BxH)	Formato 16:9 Dimensioni (BxH)	Ingombri massimi A - C	Peso netto indicativo (Kg)
160 x 160	160 x 120	160 x 100	160 x 90	201 - 164	39
180 x 180	180 x 135	180 x 112	180 x 101	221 - 184	41
200 x 200	200 x 150	200 x 125	200 x 112	241 - 204	44
220 x 220	220 x 165	220 x 137	220 x 124	261 - 224	47
250 x 250	250 x 190	250 x 156	250 x 140	291 - 254	52
300 x 300	300 x 225	300 x 187	300 x 169	341 - 304	59
350 x 350	350 x 265	350 x 219	350 x 197	391 - 354	66
400 x 400	400 x 300	400 x 250	400 x 225	441 - 404	73

TELE DISPONIBILI

Tele proiezione frontale	Gain	Tele retroproiezione <i>**no bordi neri**</i>	Gain
White	1.2	Rear Plus	1.1
Matte White	1.2	Front Rear	0.9
Microperforated	1.1		
Lumi Grey Microperforated	0.8		
Pure KS	1.1		
Pure Matte KS	1.1		
Fibre Matte*	1.25		
Green Screen			

* Misura altezza luce di proiezione limitata

Garanzia: 5 anni sul motore - 24 mesi sugli altri componenti

