



Il **TIZIANO TENSIONED** è caratterizzato da una meccanica innovativa, accattivante e da un design curato che lo rende impeccabile per installazioni di alto pregio e raffinatezza sia in ambienti residenziali che professionali. L'installazione è estremamente semplice, le staffe di ancoraggio ed il cavo di alimentazione completamente invisibili sono gli elementi essenziali e vincenti di questo prodotto.

Il cassetto in alluminio ha una forma stondata ed elegante per il quale è disponibile un ampio ventaglio di colori tra cui scegliere al fine di personalizzare al massimo la propria installazione.


Il Tiziano Tensioned è una versione ancora più raffinata di questo schermo in quanto dotato di tensionamento laterale che permette allo schermo di garantire una superficie assolutamente tesa e piana che assicura un'eccellente resa in termini di proiezione.

Disponibile in formato 4:3, 16:10, 16:9 e **su misura**.

**Luce LED per il cassetto**  
(bianco, blu, verde, rosso)  
(optional)



Staffe soffitto




Staffe parete



n.1 Interruttore salita/discesa



Motore estremamente silenzioso



Telecomando con ricevitore esterno



Relè 12 volt



Interfaccia a contatti puliti



Comando di gruppo



Interfaccia RS485



Nm 9 Rpm 26


Motore veloce

IN DOTAZIONE


OPTIONAL pag 70-71




### STAFFA A PARETE

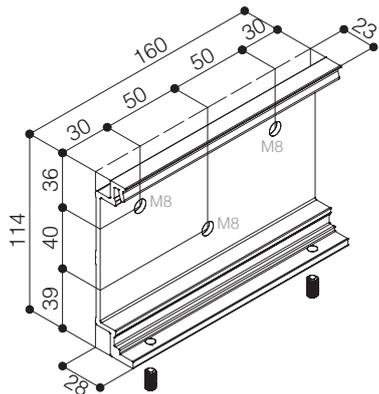



### STAFFA A SOFFITTO

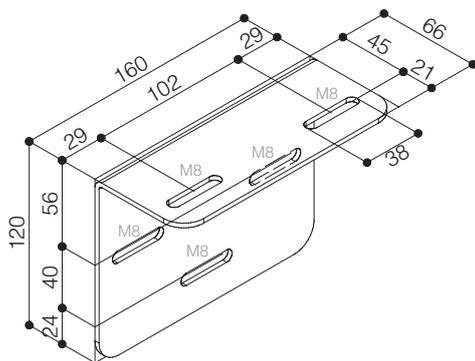

### MONTAGGIO A PARETE



### MONTAGGIO A SOFFITTO

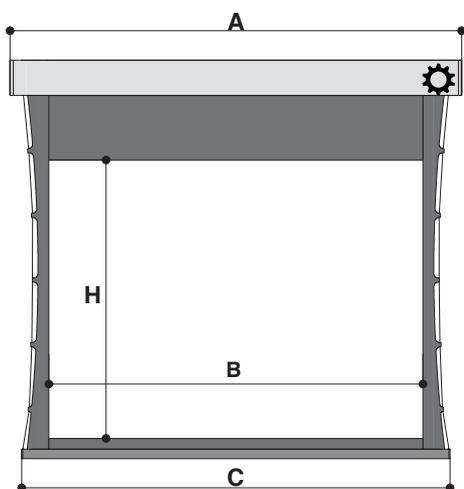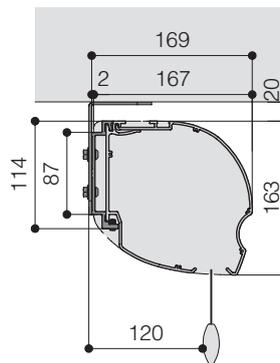

### SPECIFICHE TECNICHE

- Motorizzazione estremamente silenziosa e veloce
  - Potenza: **7 Nm**
  - Velocità: **18 rpm**
  - Input: **230V / 50 Hz**
  - Consumo: **120 W**
  - Certificazione: **IMQ**
- Costruito interamente in alluminio
- Design raffinato e grande facilità di installazione
- Dimensione del cassonetto: 167x163 mm. (PxH)
- Cassonetto verniciato con polveri epossidiche bianche (RAL 9016)
- Staffe per l'ancoraggio a parete e a soffitto in dotazione
- Interruttore salita/discisa in dotazione
- **Motore estremamente silenzioso** in dotazione
- Il cavo di alimentazione del motore **non è visibile** posizionandosi frontalmente allo schermo
- Schermo fornito con **CADUTA FRONTALE** standard
- Superfici di proiezione ignifughe
- Bordi neri laterali larghi 5 cm. (nel punto più stretto), bordo inferiore nero alto 5 cm., abbassamento superiore nero alto 30 cm. e contrappeso inferiore nero: altezza 44 mm. - profondità 17 mm.
- Sistema di tensionatura laterale.
- **Cassonetto disponibile in diversi colori (optional)**

### FORMATI E DIMENSIONI misure in cm

Formato 4:3 Dimensioni (BxH)	Formato 16:10 Dimensioni (BxH)	Formato 16:9 Dimensioni (BxH)	Ingombri massimi A - C	Peso netto indicativo (Kg)
160 x 120	160 x 100	160 x 90	200 - 193	20
180 x 135	180 x 112	180 x 101	220 - 213	23
200 x 150	200 x 125	200 x 112	240 - 233	24
220 x 165	220 x 137	220 x 124	260 - 253	27
250 x 190	250 x 156	250 x 140	290 - 283	31
300 x 225	300 x 187	300 x 169	340 - 333	38
350 x 265	350 x 219	350 x 197	390 - 383	44
400 x 300	400 x 250	400 x 225	440 - 433	50

### TELE DISPONIBILI

Tele proiezione frontale	Gain	Tele retroproiezione <small>**no bordi neri**</small>	Gain
White	1.2	Rear Plus	1.1
Matte White	1.2	Front Rear	0.9
Lumi Grey	0.8		
Microperforated	1.1		
Lumi Grey Microperforated	0.8		
Cinesound*	0.7		
Pure KS	1.1		
Pure Matte KS	1.1		
Silver Blast*	1.3		

\* Misura altezza luce di proiezione limitata

**Garanzia:** 5 anni sul motore - 24 mesi sugli altri componenti

