



GIOTTO PROFESSIONAL è lo schermo elettrico per incasso in **controsoffitto** più innovativo del mercato in quanto prevede la possibilità di "UPGRADE" dello stesso. La sua accurata ingegnerizzazione meccanica lo rendono una soluzione unica per applicazioni all'interno di controsoffitti sia in ambienti professionali che residenziali. Lo schermo Giotto è di facile installazione e dà l'opportunità di **installare il tubo di avvolgimento** con il relativo telo di proiezione **al termine dell'installazione**.

Questa peculiare caratteristica permette di sostituire facilmente la superficie di proiezione qualora venga richiesto dal cliente per manutenzione o per la necessità di effettuare un miglioramento della stessa.

Disponibile nei formati 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 e su misura.

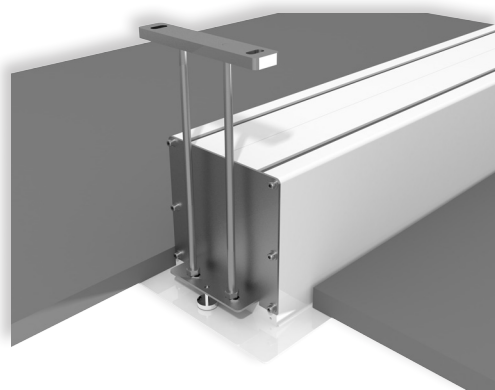


Particolare lato sinistro



n.2
Staffe
soffitto



n.1
Interruttore
salita/discesa



Telecomando
con ricevitore
esterno



Relè
12 volt



Interfaccia
a contatti
puliti



Nm 9
Rpm 26


Motore
potenziato e
aumentata
silenziosità

IN DOTAZIONE


OPTIONAL pag 62-63




STAFFA A SOFFITTO

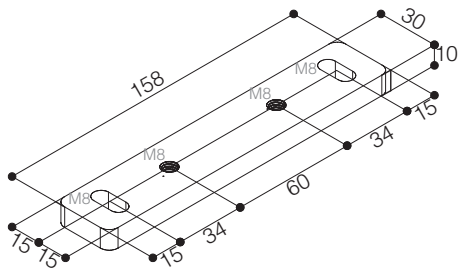



DIMENSIONI DEL FORO DA PRATICARE NEL CONTROSOFFITTO

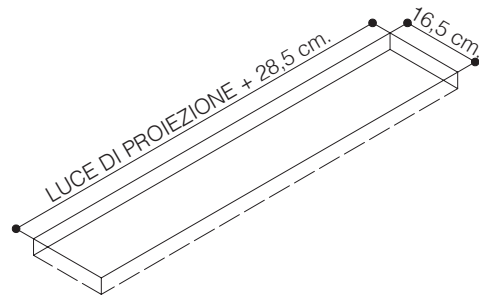

VISTA LATERALE CASSONETTO

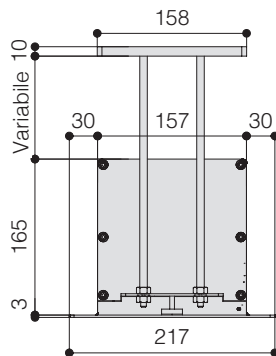

VISTA FRONTALE CASSONETTO

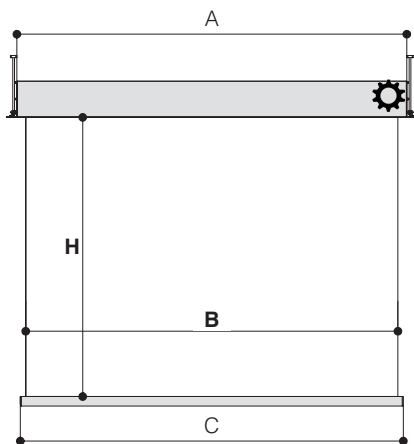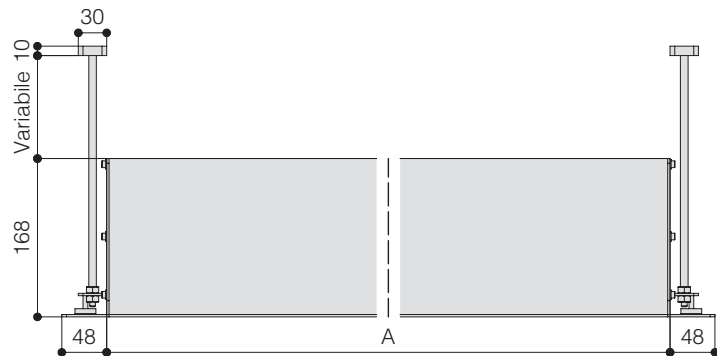

SPECIFICHE TECNICHE

- Motorizzazione estremamente silenziosa e veloce
 - Potenza: **7 Nm**
 - Velocità: **18 rpm**
 - Input: **230V / 50 Hz**
 - Consumo: **120 W**
 - Certificazione: **IMQ**
- Cassonetto interamente in alluminio
- Parte inferiore del cassonetto, sportello e cornice verniciata con polveri epossidiche bianche (RAL 9010)
- Contrappeso bianco: altezza 35 mm. - profondità 20 mm.
- Due staffe per ancoraggio a soffitto con 4 barre filettate lunghe 100 cm.
- Interruttore salita/discesa in dotazione
- Superfici per proiezione classificate ignifughe - classe M1, M2 e B1
- Altezza minima necessaria nel controsoffitto: 17 cm.
- **Cassonetto disponibile in diversi colori (optional)**

ove non specificato, le misure sono espresse in millimetri

FORMATI E DIMENSIONI misure in cm

Formato 1:1 Dimensioni (BxH)	Formato 4:3 Dimensioni (BxH)	Formato 16:10 Dimensioni (BxH)	Formato 16:9 Dimensioni (BxH)	Ingombri massimi A - C	Peso netto indicativo (Kg)
160 x 160	160 x 120	160 x 100	160 x 90	180,5 - 164	22
180 x 180	180 x 135	180 x 112	180 x 101	200,5 - 184	25
200 x 200	200 x 150	200 x 125	200 x 112	220,5 - 204	28
220 x 220	220 x 165	220 x 137	220 x 124	240,5 - 224	31
250 x 250	250 x 190	250 x 156	250 x 140	270,5 - 254	35
300 x 300	300 x 225	300 x 187	300 x 169	320,5 - 304	43
350 x 350	350 x 265	350 x 219	350 x 197	370,5 - 354	50
400 x 400	400 x 300	400 x 250	400 x 225	420,5 - 404	58
-	450 x 340	450 x 281	450 x 253	470,5 - 454	65

TELE DISPONIBILI

Tele proiezione frontale	Gain	Tele retroproiezione <i>**no bordi neri**</i>	Gain
White	1.2	Rear Plus	1.1
Matte White	1.2	Front Rear	0.9
Microperforated	1.1		
Lumi-Grey Microperforated	0.8		
Fibre Matte*	1.25		
Ultra HD*	1.2		
Bright Contrast 3D 0.8*	0.8		

* Misura altezza luce di proiezione limitata

Garanzia: 5 anni sul motore - 24 mesi sugli altri componenti

ENGINEERED LIKE NO OTHER SCREEN IN THE WORLD
www.screenint.com

