



Questo modello di **SCREEN WINCH SYSTEM** è stato ideato per consentire un ingombro più contenuto del sistema per gli schermi motorizzati fino a 300 cm. di base.

La corsa massima dell'argano è di 7 mt.

Viene fornito con un telecomando a radio frequenza. Oltre al telecomando, la novità risiede nel motore, che offre la possibilità di essere controllato **da contatti puliti cablati**.

Queste chiusure a contatti puliti permettono di controllare i movimenti del motore via cavo nelle due posizioni: aperto e chiuso. In dotazione vi sono tre staffe per fissare l'argano al soffitto ed un raccoglicavo che va posizionato nella parte posteriore dello Screen Winch System, il cui scopo è quello di fornire l'alimentazione allo schermo per proiezione.

E' previsto, inoltre, un **MECCANISMO** interno di **SICUREZZA** che interviene in caso di accidentali rotture.

Optional: Staffe di ancoraggio per soffitto inclinato e per montaggio a parete


SPECIFICHE TECNICHE

- Motorizzazione


- Potenza: **80 Nm**
- Velocità: **12 rpm**
- Input: **230V / 50 Hz**
- Consumo: **360 W**
- Certificazione: **IMQ**

- Velocità di svolgimento dello Screen Winch System: 19 sec/metro
- Due solidi cavi di acciaio diametro 3 mm. collegano l'argano allo schermo
- Test su massimo carico di rottura: kg. 350 per ogni cavo
- Dimensioni cassonetto dell'argano: 2060x200x170 mm. (LxPxH)
- Peso netto dello Screen Winch System: kg. 40
- Massimo carico ancorabile: kg. 60
- Massima corsa dell'argano: 7mt.
- Meccanismo di sicurezza e raccoglicavo in dotazione
- Sullo Screen Winch System possono essere montati soltanto schermi COMPACT, ELLIPSE, fino a 300 cm. di base
- Screen Winch System in posizione chiusa: massimo ingombro in altezza 35 cm.

STAFFA FISSAGGIO A SOFFITTO

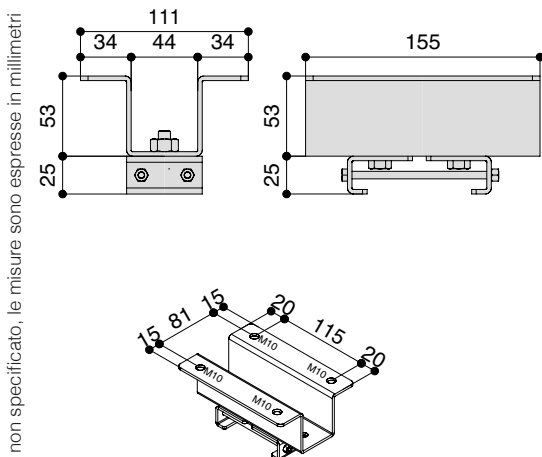

VISTA FRONTALE SCREEN WINCH SYSTEM

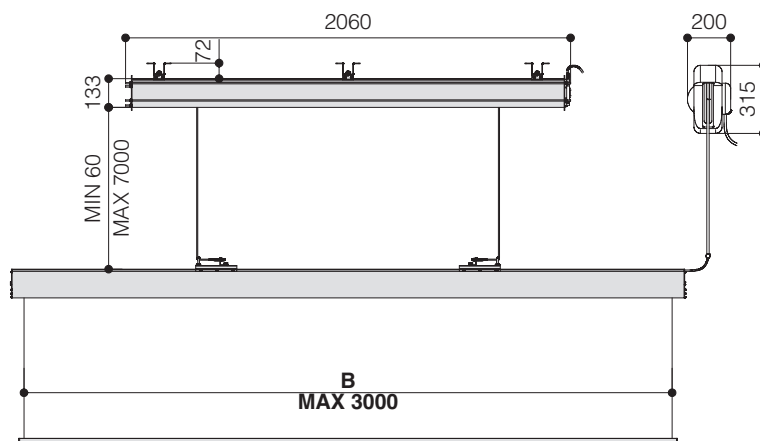

Garanzia: 5 anni sul motore - 24 mesi sugli altri componenti

ENGINEERED LIKE NO OTHER SCREEN IN THE WORLD
www.screenint.com

